


# KARTA KATALOGOWA

## OSŁONY NA WĘŻE HYDRAULICZNE



Poz.	Typ/ Oznaczenie	Wymiary [mm]			Średnica wiązki [mm]	Opak.** [m.b.]	Ciężar [kg]	Kolor***
		D*	S	g				
1	WN 3	3	5	0,75	2 ÷ 8	10	0,05	Naturalny
2	WN 6	6	7	1	4 ÷ 10	10	0,15	Naturalny
3	WN 8	8	10	1	6 ÷ 12	10	0,22	Naturalny
4	WN 10	10	12	1	8 ÷ 18	10	0,28	Naturalny
5	WN 12	12	14	1,5	9 ÷ 25	10	0,48	Naturalny
6	WN 15	15	15	1,5	12 ÷ 30	10	0,62	Naturalny
7	WN 20	20	20	1,8	17 ÷ 40	10	1,01	Naturalny
8	WN 25	25	25	1,8	22 ÷ 50	10	1,29	Naturalny

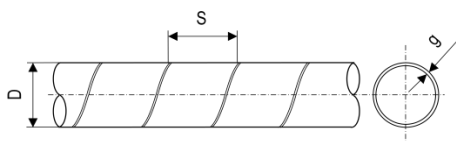

\* „D” - średnica węża przed nacinaniem.

Wężę nacinane WN wykonane z polietylenu bezhalogenowego  
Wszystkie powyższe wężę mogą być wykonane z polietylenu samogasnącego.

### Parametry techniczne:

Temperatura pracy: - 50 ÷ + 70 °C

Odporność chemiczna: odporne na typowe oleje , smary, rozpuszczalniki.